

RT-GF



ÖZELLİKLER

Tekli Salmastra
Kartuş Tipi
Balanslı
Dönme Yönüne Bağımsız

ÇALIŞMA LİMİTLERİ

Şaft Ölçüsü: $d_1=12,16,22$ mm
Sıcaklık: $T=-30...200$ °C
Basınç: $P_1=25$ bar
Çevresel Hız: $V_g=10$ m/s

MATERYAL KOMBİNASYONLARI

Döner Eleman Yüzeyi: SiC, TuC
Sabit Eleman Yüzeyi: Kar, SiC, TuC
Elastomer: FKM, NBR



TECHNICAL FEATURES



Single Seal
Cartridge Type Seal
Balanced
Independent of Rotation Direction

OPERATING RANGES

Shaft Diameter: $d_1=12,16,22$ mm
Temperature: $T=-30...200$ °C
Pressure: $P_1=25$ bar
Sliding Velocity: $V_g=10$ m/s

MATERIAL COMBINATION

Seal Face: SiC, TuC
Seat Face: Car, SiC, TuC
Secondary Seal: FKM, NBR

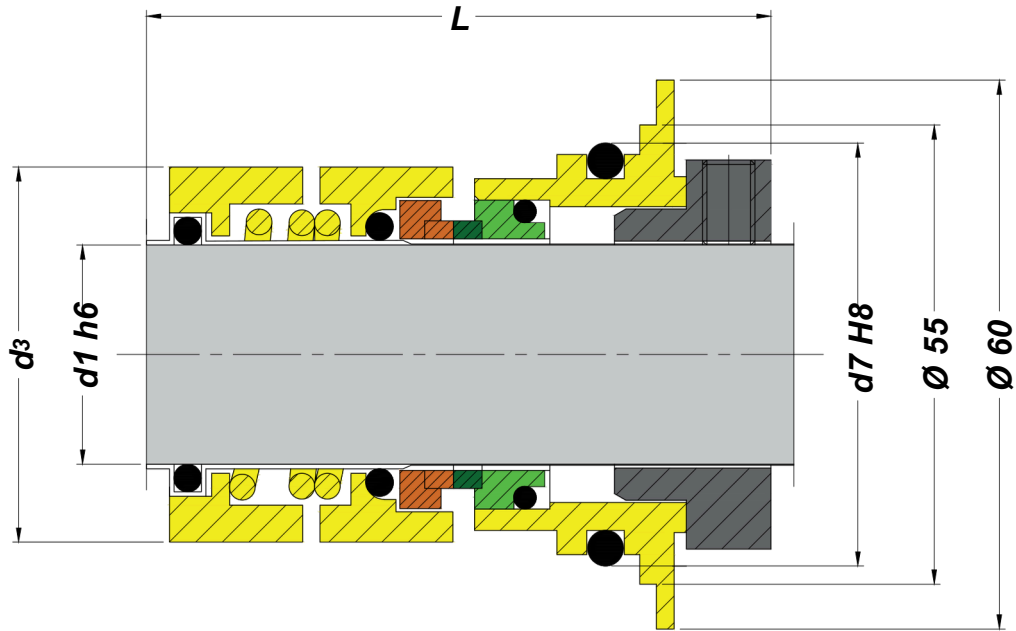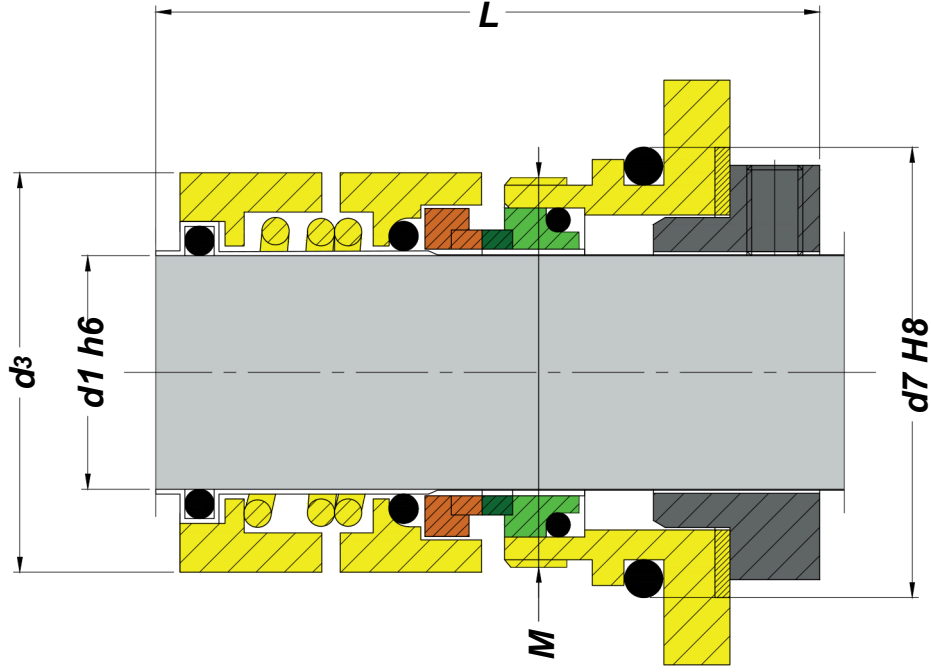

RT-GF					
MODEL	d1	d3	d7	M	L
RT-GF	12	25	29	M28x1,5	57,5
RT-GF	16	30,5	34	M33x1,5	59,5
RT-GF	22	39,5	50	-	70,5



Fiyat ve detaylar için QR kodu tarayın. Kod küçükse, lütfen yakınlaştırınız.
Scan the QR code for price and details. If the code is small, please zoom in.

