
RT-20



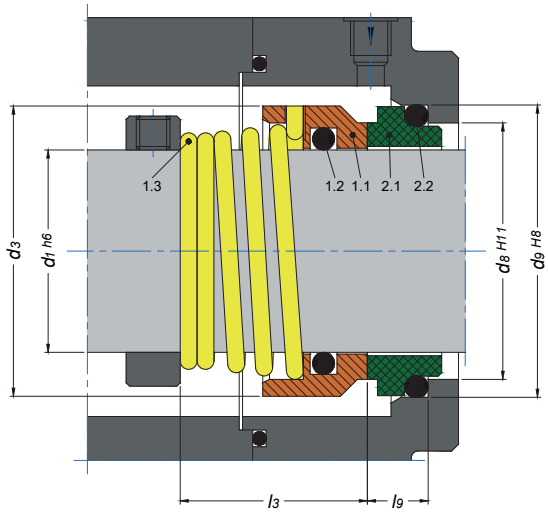

ÖZELLİKLER

Tekli Salmastra
Balanssız
Konik Yaylı
Dönme Yönüne Bağımlı

TECHNICAL FEATURES

Single Seal
Unbalanced
Conical Spring
Directional Seal

ÇALIŞMA LİMİTLERİ

Şaft Çapı (Shaft)
Basınç (Pressure)
Sıcaklık (Temperature)
Hız (Speed)
Eksenel (Axial)

OPERATING RANGES

10-110 mm
10 bar
-35 °C to +180 °C
15 m/s
± 1.0 mm

BİLEŞEN MALZEMELERİ

Döner Eleman (Seal Face)
Sabit Eleman (Seat)
Elastomerler (Elastomers)

COMPONENT MATERIALS

CrNi
Car
FKM, NBR, EPDM

SABİT ELEMANLAR

G-45, G-9

STATIONARY SEATS

Same as Left

UYGULAMA ALANLARI

Gıda ve İçecek Endüstrisi
Kimya Endüstrisi
Pompa Sistemleri

APPLICATIONS

Food and Beverage Industry
Chemical Industry
Pump Systems

1.1.Döner Eleman / Rotating Element
1.2.O-Ring
1.3. Yay / Spring
2.1.G-45 Sabit Eleman / Seat Face
2.2.O-ring

RT-20 Montaj Ölçüsü / Installation Dimension

d_1	d_3	d_8	d_9	l_3	l_9
10	19,0	14,0	18,1	15,0	5,5
12	21,0	16,5	20,6	18,0	5,5
14	23,0	19,0	23,1	22,0	6,0
15	24,0	21,0	26,9	22,0	7,0
16	26,0	21,0	26,9	23,0	7,0
18	29,0	25,0	30,9	24,0	8,0
19	29,5	25,0	30,9	25,0	8,0
20	31,0	25,0	30,9	25,0	8,0
22	33,0	30,0	35,4	25,0	8,0
24	34,5	30,0	35,4	27,0	8,0
25	36,0	33,0	38,2	27,0	8,5
26	37,0	33,0	38,2	27,0	8,5
28	39,5	38,0	43,3	29,0	9,0
30	43,0	38,0	43,3	30,0	9,0
32	46,0	38,0	43,3	30,0	9,0
33	47,0	45,0	53,5	39,0	11,5
35	49,0	45,0	53,5	39,0	11,5
38	53,0	52,0	60,5	39,0	11,5
40	56,0	52,0	60,5	39,0	11,5
42	59,0	52,0	60,5	39,0	11,5
43	59,0	52,0	60,5	39,0	11,5
45	61,0	57,0	65,5	41,0	11,5
48	64,0	57,0	65,5	41,0	11,5
50	66,0	64,0	72,5	45,0	11,5
55	71,0	64,0	72,5	47,0	11,5
60	78,0	72,0	79,3	49,0	11,5
65	84	77	84,5	51	11,5
70	89,5	82,0	89,5	51,0	11,5
75	98	87	94,5	57	11,5
80	103,0	92,0	99,5	59,0	11,5
85	108	98	105,5	59	13,5
90	114,0	105,0	111,5	62,0	13,5
95	119	110	116,5	62	13,5
100	125,0	114,0	119,5	75,0	13,5
110	138,0	124,0	132,2	75,0	17,5