
RT-400



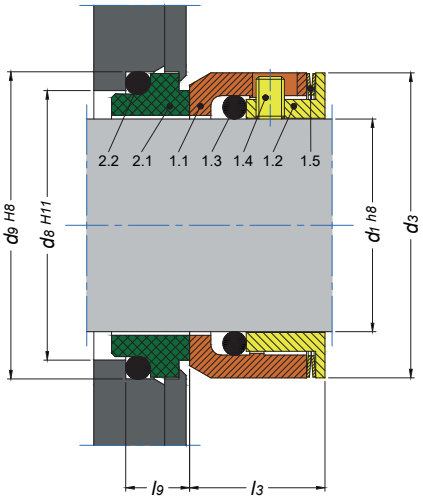

ÖZELLİKLER

Tekli Salmastra
Balanssız
Yaprak Yaylı
Dönme Yönüne Bağımsız

TECHNICAL FEATURES

Single Seal
Unbalanced
Wave Spring
Bidirectional Seal

ÇALIŞMA LİMİTLERİ

Şaft Çapı (Shaft)
Basınç (Pressure)
Sıcaklık (Temperature)
Hız (Speed)

OPERATING RANGES

10-100 mm
12 bar
-35 to +180 °C
15 m/s

BİLEŞEN MALZEMELERİ

Döner Eleman (Seal Face)
Sabit Eleman (Seat)
Elastomerler (Elastomers)

COMPONENT MATERIALS

CrNi, SiC, TuC
Car, SiC, TuC
FKM

SABİT ELEMANLAR

G-45

STATIONARY SEATS

Same as Left

UYGULAMA ALANLARI

Tekstil

APPLICATIONS

Textile

1.1.Döner Eleman Yüzeyi / Seal Face
1.2.Döner Eleman Bileziği / Drive Collar
1.3.-2.2.O-Ring
1.4. Setskur / Set Screw
1.5. Yaprak Yay / Wave Spring
2.1.G-45 Sabit Eleman / Seat Face

RT-400 Montaj Ölçüsü / Installation Dimension

d_1	d_3	d_8	d_9	l_3	l_9
10	21,0	14,0	18,1	18,0	5,5
12	23,0	16,5	20,6	18,0	5,5
14	25,0	19,0	23,1	18,0	6,0
15	26,0	21,0	26,9	19,1	7,0
16	29,0	21,0	26,9	19,1	7,0
18	29,0	25,0	30,9	19,1	8,0
20	32,0	25,0	30,9	19,1	8,0
22	35,0	30,0	35,4	19,1	8,0
24	37,0	30,0	35,4	19,1	8,0
25	41,0	33,0	38,2	19,1	8,5
28	41,0	38,0	43,3	19,1	9,0
30	47,0	38,0	43,3	19,1	9,0
32	47,0	38,0	43,3	19,1	9,0
33	48,0	45,0	53,5	19,1	11,5
35	49,0	45,0	53,5	19,1	11,5
38	53,0	52,0	60,5	21,1	11,5
40	55,0	52,0	60,5	21,1	11,5
42	60,0	52,0	60,5	21,1	11,5
43	60,0	52,0	60,5	21,1	11,5
45	60,0	57,0	65,5	21,1	11,5
48	65,0	57,0	65,5	21,1	11,5
50	65,0	64,0	72,5	21,1	11,5
55	74,0	64,0	72,5	22,1	11,5
60	79,0	72,0	79,3	25,8	11,5
65	87,0	77,0	84,5	25,8	11,5
70	93,0	82,0	89,5	25,8	11,5
75	98,0	87,0	94,5	25,8	11,5
80	104,0	92,0	99,5	25,8	11,5
85	108,0	98,0	105,5	25,8	13,5
90	113,0	105,0	111,5	25,8	13,5
95	118,0	110,0	116,5	25,8	13,5
100	123,0	114,0	119,5	25,8	13,5