
ROTASEAL®
SEALING SYSTEMS

RT-62



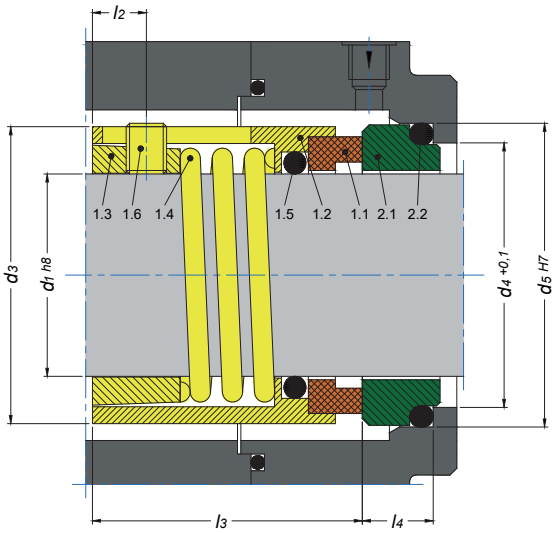

ÖZELLİKLER

Tekli Salmastra
Balanssız
Dönme Yönüne Bağımsız
EN 12756 - DIN 24960

TECHNICAL FEATURES

Single Seal
Unbalanced
Bidirectional Seal
EN 12756 - DIN 24960

1.1.Döner Eleman Yüzeyi / Seal Face
1.2.Döner Yüzey Tutucu / Seal Face Holder
1.3.Döner Eleman Bileziği / Drive Collar
1.4. Yay / Spring
1.5.-2.2.O-Ring
1.6. Setskur / Set Screw
2.1.G-4 Sabit Eleman / Seat Face

ÇALIŞMA LİMİTLERİ

Şaft Çapı (Shaft)
Basınç (Pressure)
Sıcaklık (Temperature)
Hız (Speed)

OPERATING RANGES

18-65 mm
12 bar
-20 to +180 °C
10 m/s

BİLEŞEN MALZEMELERİ

Döner Eleman (Seal Face)
Sabit Eleman (Seat)
Elastomerler (Elastomers)

COMPONENT MATERIALS

Car, SiC
Car, CrNi
FKM, NBR, EPDM

SABİT ELEMANLAR

G-4

STATIONARY SEATS

Same as Left

UYGULAMA ALANLARI

Tekstil

APPLICATIONS

Textile

RT-62 Montaj Ölçüsü / Installation Dimension

d_1	d_4	d_5	d_3	l_4	l_3	l_2
18	24,0	30,0	38,0	9,0	31,0	6,0
20	29,5	35,0	40,0	9,0	31,0	6,0
22	29,5	35,0	40,0	9,0	31,0	6,0
24	32,0	38,0	43,0	10,0	31,0	6,0
25	32,0	38,0	43,0	10,0	31,0	6,0
28	36,0	42,0	44,0	10,0	40,0	7,0
30	39,2	45,0	44,0	10,5	40,0	7,0
32	42,2	48,0	48,0	11,0	44,0	7,5
35	46,2	52,0	49,5	10,5	46,5	7,5
38	49,2	55,0	53,0	11,0	50,0	7,5
40	52,2	58,0	54,5	11,0	50,0	7,5
42	53,3	62,0	64,0	11,0	50,0	7,5
45	55,3	64,0	64,0	14,0	50,0	8,0
48	59,7	68,4	69,0	14,0	51,2	8,0
50	60,8	69,3	69,0	11,0	54,0	8,0
55	66,5	75,4	74,0	14,0	55,0	8,0
58	69,5	78,4	79,0	14,0	57,0	8,0
60	71,5	80,4	79,0	14,0	59,0	8,0
65	76,5	85,4	89,0	14,0	68,4	9,0