


RT-DY



ÖZELLİKLER

Tekli Salmastra
Balanssız
Körüklü Tip
Dönme Yönüne Bağımsız

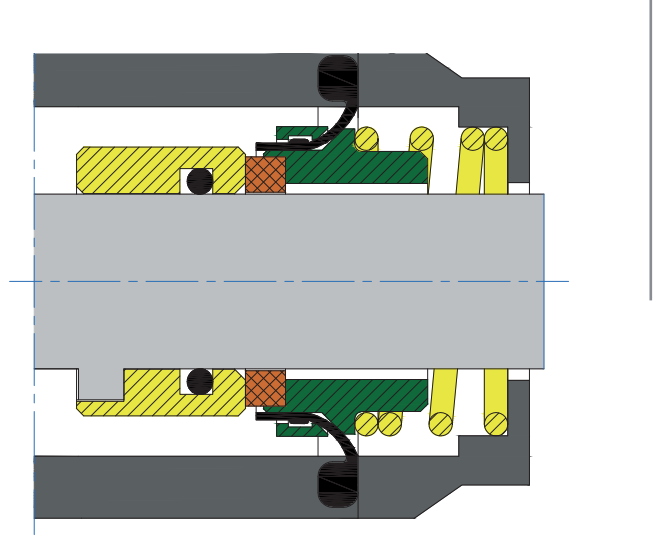

TECHNICAL FEATURES

Single Seal
Unbalanced
Below Type Seal
Bidirectional Seal

ÇALIŞMA LİMİTLERİ

Şaft Çapı (Shaft)

OPERATING RANGES

32 mm

BİLEŞEN MALZEMELERİ

Döner Eleman (Seal Face)
Sabit Eleman (Seat)
Elastomerler (Elastomers)

COMPONENT MATERIALS

CrNi
Car
FKM

SABİT ELEMANLAR

Özel Tip

STATIONARY SEATS

Special Type

UYGULAMA ALANLARI

Tekstil

APPLICATIONS

Textile

Not: Döner eleman sızdırmazlığı o-ring ile sağlanırken sabit eleman sızdırmazlığı özel diyafram ile sağlanmaktadır.

Note: The sealing of the rotating element is achieved using an O-ring, while the sealing of the stationary element is provided by a specially designed diaphragm.