
RT-GF12





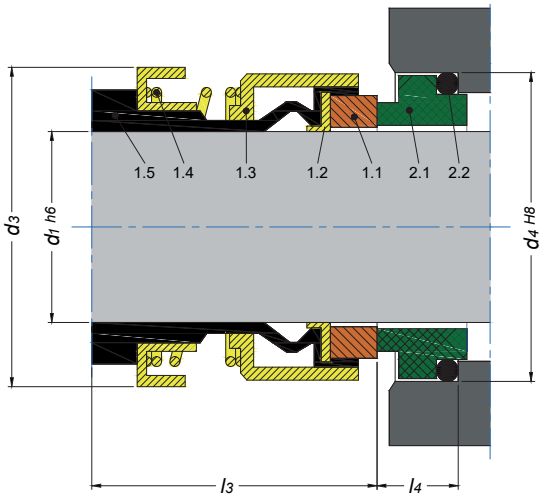

ÖZELLİKLER

Tekli Salmastra
Balanssız
Körüklü Tip
Dönme Yönüne Bağımsız

TECHNICAL FEATURES

Single Seal
Unbalanced
Below Type Seal
Bidirectional Seal

1.1.Döner Eleman Yüzeyi / Seal Face
1.2. Baskı Pulu / Drive Ring
1.3.Döner Eleman Kovanı / Seal Face Holder
1.4. Yay / Spring
1.5.Körük / Bellows
2.1. Sabit Eleman / Seat Face
2.2.O-Ring

ÇALIŞMA LİMİTLERİ

Şaft Çapı (Shaft)	12 mm, 16 mm
Basınç (Pressure)	3 bar
Sıcaklık (Temperature)	-20 to +150 °C
Hız (Speed)	15 m/s

OPERATING RANGES

BİLEŞEN MALZEMELERİ

Döner Eleman (Seal Face)	Car, SiC, TuC
Sabit Eleman (Seat)	Car, Cer, CrNi, SiC, TuC
Elastomerler (Elastomers)	FKM, NBR, EPDM

COMPONENT MATERIALS

SABİT ELEMANLAR

G-4, G-6, G-9, G-50,
G-60, G-606

STATIONARY SEATS

Same as Left

UYGULAMA ALANLARI

Su,Yağ ve Az Korozif
Ortamlar

APPLICATIONS

Water,oil and Low Corrosive
Media

RT-GF12 Montaj Ölçüsü / Installation Dimension

d_1	d_3	d_4	l_3	l_4
12	22,0	23,0	31,0	8,0
16	26,0	27,0	32,5	8,0