
RTG-12



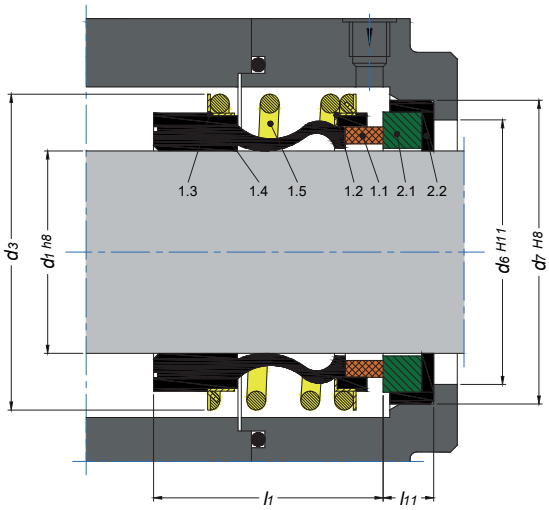

ÖZELLİKLER

Tekli Salmastra
Balanssız
Körüklü Tip
Dönme Yönüne Bağımsız

TECHNICAL FEATURES

Single Seal
Unbalanced
Below Type Seal
Bidirectional Seal

1.1.Döner Eleman Yüzeyi / Seal Face
1.2.-1.3. Baskı Pulu / Drive Ring
1.4.Körük / Bellows
1.5. Yay / Spring
2.1. Sabit Eleman / Seat Face
2.2. Kep / Gasket

ÇALIŞMA LİMİTLERİ

Şaft Çapı (Shaft)
Basınç (Pressure)
Sıcaklık (Temperature)
Hız (Speed)

OPERATING RANGES

10-100 mm
12(16) bar
-20 to +140 °C
10 m/s

BİLEŞEN MALZEMELERİ

Döner Eleman (Seal Face)
Sabit Eleman (Seat)
Elastomerler (Elastomers)

COMPONENT MATERIALS

Car, SiC, TuC
Car, Cer, CrNi, SiC, TuC
FKM, NBR, EPDM

SABİT ELEMANLAR

G-4, G-6, G-9, G-50,
G-60, G-606

STATIONARY SEATS

Same as Left

UYGULAMA ALANLARI

Gıda ve İçecek Endüstrisi
Kağıt Hamuru ve Kağıt
Kimya Endüstrisi
Çamur Pompaları

APPLICATIONS

Food and Beverage Industry
Pulp and Paper Industry
Chemical Industry
Raw Sludge Pumps

RTG-12 Montaj Ölçüsü / Installation Dimension

d_1	d_3	d_6	d_7	l_1	l_{11}
10	22,5	17,0	21,0	25,9	6,6
12	25,0	19,0	23,0	25,9	6,6
14	28,5	21,0	25,0	28,4	6,6
15	28,5	22,0	27,0	28,4	6,6
16	28,5	23,0	27,0	28,4	6,6
18	32,0	27,0	33,0	30,0	7,5
19	37,0	29,0	35,0	30,0	7,5
20	37,0	29,0	35,0	30,0	7,5
22	37,0	31,0	37,0	30,0	7,5
24	42,5	33,0	39,0	32,5	7,5
25	42,5	34,0	40,0	32,5	7,5
28	49,0	37,0	43,0	35,0	7,5
30	49,0	39,0	45,0	35,0	7,5
32	53,5	42,0	48,0	35,0	7,5
33	53,5	42,0	48,0	35,0	7,5
35	57,0	44,0	50,0	35,0	7,5
38	59,0	49,0	56,0	36,0	9,0
40	62,0	51,0	58,0	36,0	9,0
42	65,5	54,0	61,0	36,0	9,0
43	65.5	54,0	61,0	36,0	9,0
45	68.0	56,0	63,0	36,0	9,0
48	70.5	59,0	66,0	36,0	9,0
50	74.0	62,0	70,0	38,0	9,5
53	78.5	65,0	73,0	36,5	11,0
55	81.0	67,0	75,0	36,5	11,0
58	85.5	70,0	78,0	41,5	11,0
60	88.5	72,0	80,0	41,5	11,0
65	93.5	77,0	85,0	41,5	11,0
68	96.5	81,0	90,0	41,2	11,3
70	99.5	83,0	92,0	48,7	11,3
75	107.0	88,0	97,0	48,7	11,3
80	112.0	95,0	105,0	48,0	12,0
85	120.0	100,0	110,0	46,0	14,0
90	127.0	105,0	115,0	51,0	14,0
95	132.0	110,0	120,0	51,0	14,0
100	137.0	115,0	125,0	51,0	14,0