
RT-180



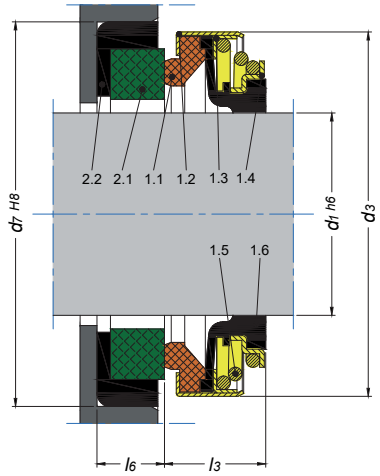

ÖZELLİKLER
Tekli Salmastra
Balanssız
Körüklü Tip
Dönme Yönüne Bağımsız

TECHNICAL FEATURES
Single Seal
Unbalanced
Below Type Seal
Bidirectional Seal

1.1.Döner Eleman Yüzeyi / Seal Face
1.2.Döner Yüzey Tutucu / Seal Face Holder
1.3. Kilit Halkası / Locking Ring
1.4. Tahrik Halkası / Drive Ring
1.5. Yay / Spring
1.6.Körük / Bellows
2.1. Sabit Eleman / Seat Face
2.2. Kep / Gasket

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
Şaft Çapı (Shaft)
Basınç (Pressure)
Sıcaklık (Temperature)
Hız (Speed)
Eksenel (Axial)

OPERATING RANGES
6-70 mm
6 bar
-20 to +140 °C
10 m/s
d1 ≤ 12 mm ... +0.5 mm
d1 > 12 mm ... +0.7 mm
d1 ≥ 23 mm ... ± 1.0 mm

BİLEŞEN MALZEMELERİ
Döner Eleman (Seal Face)
Sabit Eleman (Seat)
Elastomerler (Elastomers)

COMPONENT MATERIALS
Car, SiC, TuC
CrNi, Cer, SiC, TuC
FKM, NBR, EPDM, VMQ

SABİT ELEMANLAR
Özel Tip

STATIONARY SEATS
Special Type

UYGULAMA ALANLARI
Gıda ve İçecek Endüstrisi
Ev ve Bahçe Pompalarında
Havuz Pompalarında

APPLICATIONS
Food and Beverage Industry
Domestic and Garden Pumps
Swimming Pool

RT-180 Montaj Ölçüsü / Installation Dimension

d_1 x d_3	d_7	l_3	l_6
6 x 18	22,0	11,0	4,0
8a x 18	22,0	11,0	4,0
8b x 24	26,0	11,0	8,0
9 x 24	26,0	11,0	8,0
10 x 24	26,0	11,0	8,0
11 x 24	26,0	11,0	8,0
12a x 24	26,0	13,0	8,0
12b x 32	26,0	13,0	8,0
13 x 24	26,0	13,0	8,0
14a x 27,5	28,5	13,0	8,0
14b x 32	29,5	13,5	8,0
14c x 32	35,0	13,0	8,0
15a x 27,5	30,0	13,0	8,0
15b x 32	29,5	13,5	8,0
15c x 32	38,0	13,0	8,0
15d x 35	38,0	13,0	8,0
16a x 27,5	30,0	13,0	8,0
16b x 32	29,5	13,5	8,0
16c x 35	38,0	13,0	8,0
16d x 39	38,0	13,0	8,0
16e x 39	42,0	13,0	8,0
17 x 39	42,0	13,0	8,0
18 x 39	42,0	13,0	8,0
19 x 39	42,0	13,0	8,0
20a x 35	38,0	13,0	8,0
20b x 39	42,0	13,0	8,0
20c x 42	45,0	13,0	10,0
22a x 39	42,0	13,0	8,0
22b x 42	45,0	13,0	10,0
23 x 47	50,0	13,5	10,0
24 x 47	50,0	13,5	10,0
25a x 42	45,0	13,0	10,0
25b x 42	50,0	14,0	10,0
25c x 47	50,0	13,5	10,0

Not: 26-70 mm montaj ölçüleri için lütfen satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.
Note: For installation dimensions between 26–70 mm, please contact our sales representatives.